

fig. 1 - Masso artificiale RICCIO in ecocemento a ph basico, con inerti di riciclo da C&D e fibra di Posidonia oceanica

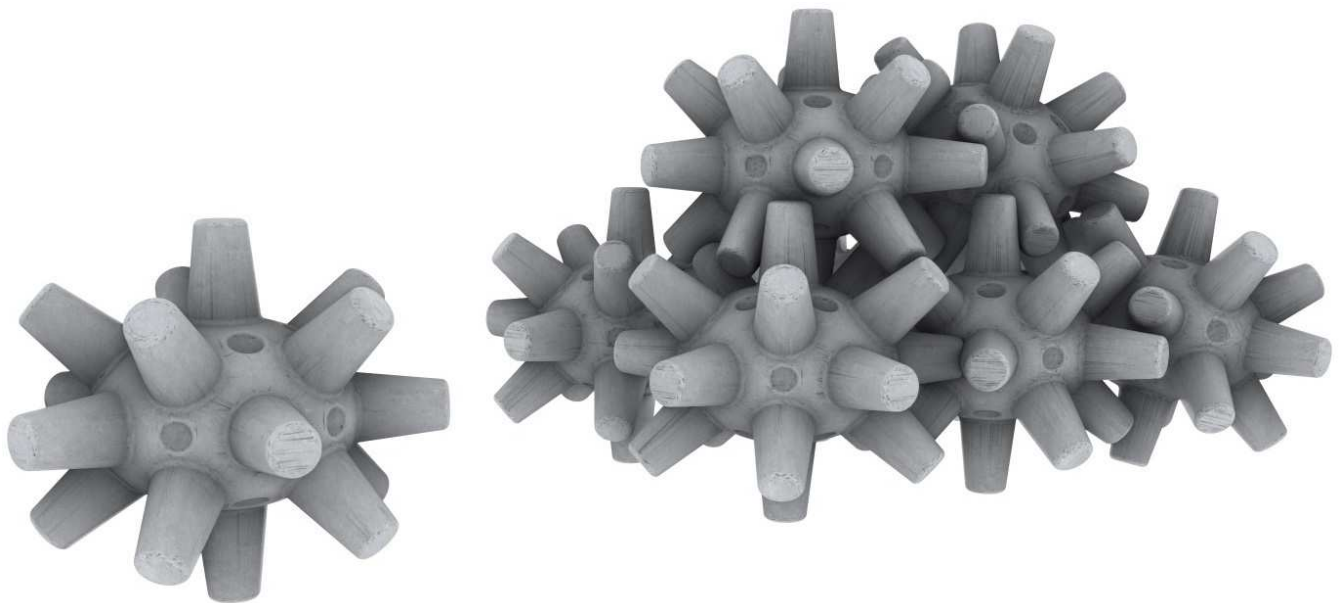


fig. 2 - Scogliera (emersa o sommersa) realizzata con massi artificiali RICCIO: elevato interlocking masso-masso

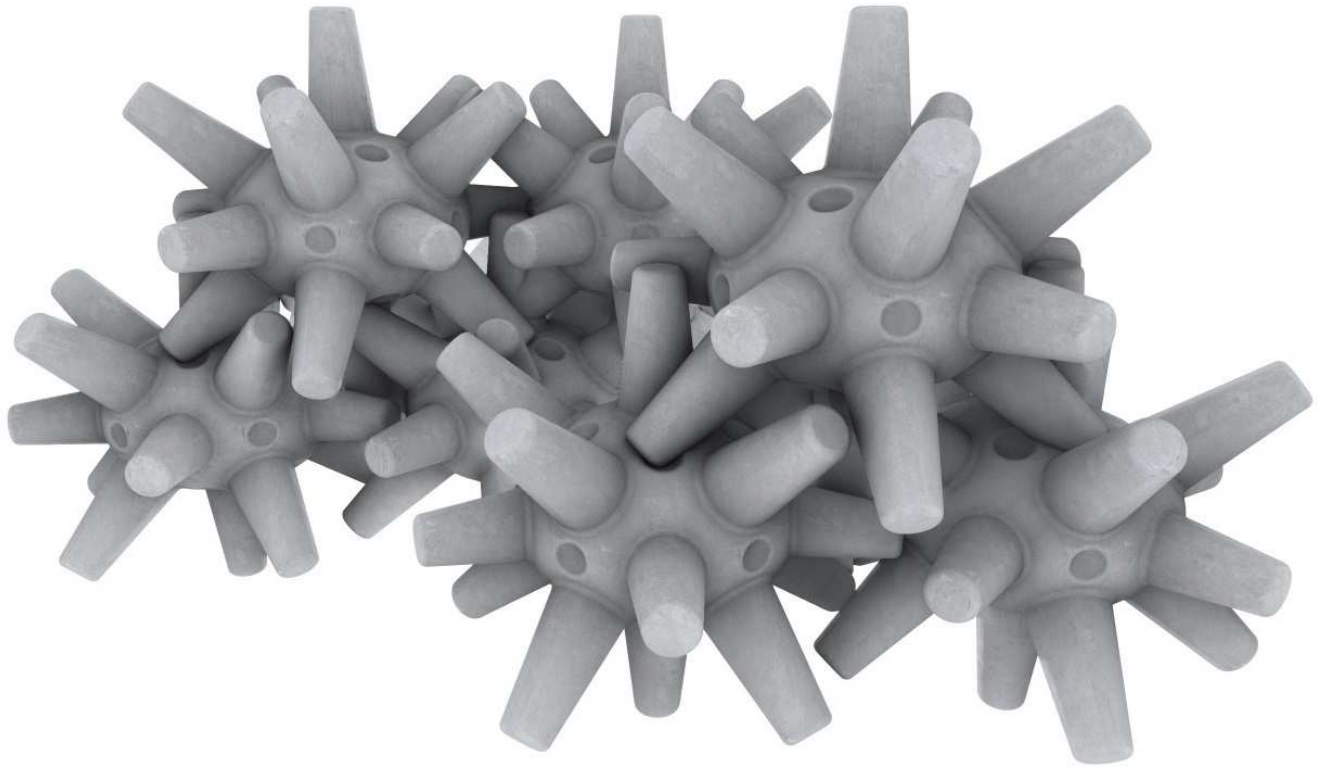


fig. 3 - Scogliera artificiale, sommersa o emersa, funzione del progetto e dei vincoli ambientali-paesaggistici. Realizzata con massi artificiali RICCIO in ecocls, arricchito di fibra inertizzata di Posidonia oceanica

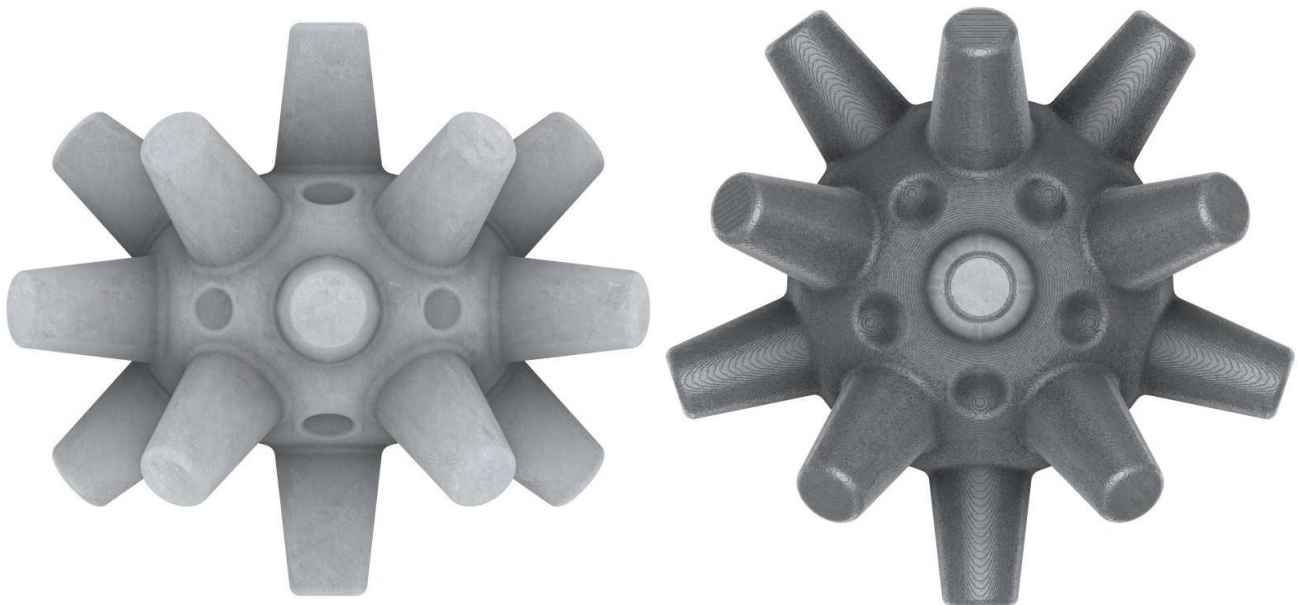


fig. 4 – masso artificiale RICCIO, il cui tonnellaggio è funzione dell'altezza d'onda di progetto